


## Playflex™ Faldunderlag For en sikkerheds skyld..

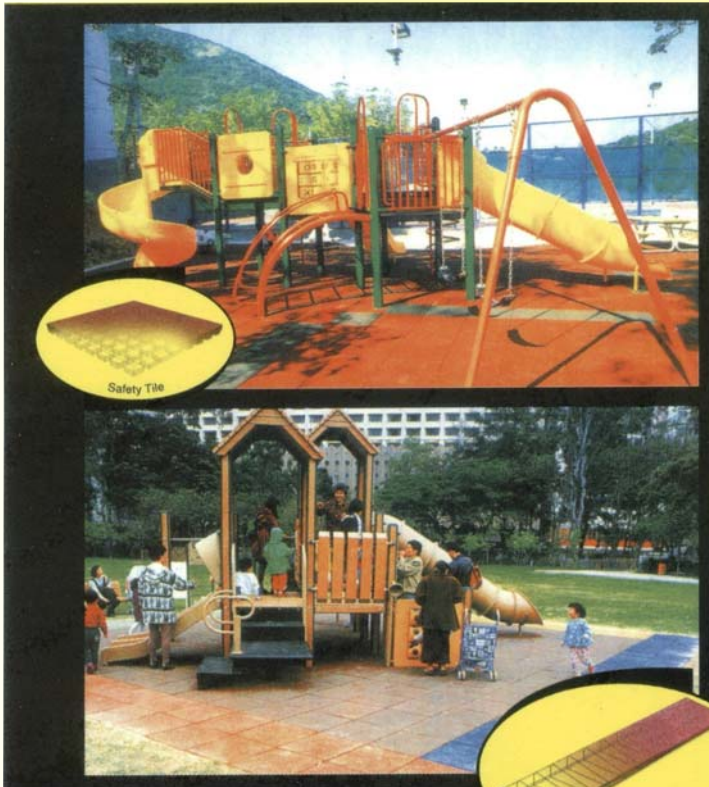

Hårde materialer som beton, asfalt og kompakt jord er farlige, da et barnehoved ved fald kan tilføjes alvorlige læsioner med hjerneskade, lammelse eller, i værste tilfælde, døden til følge.

Grus, sand og bark-flis medfører bedre beskyttelse, men medfører samtidig krav om konstant vedligeholdelse, hygiejniske problemer og øget risiko for øjenskader og utilsigtede indtagelse. Endvidere medfører anvendelsen af grus og sand øget slitage på legeredskaber og gulvbelægninger.

Playflex™ gummifliser er et godt alternativ til disse traditionelle faldunderlag. Playflex™ er konstrueret til at yde optimal falddæmpning og skridsikkerhed for opnåelse af et sikkert legeunderlag. Playflex™ er nemt installeret og prisbillig løsning, der kun kræver minimal vedligeholdelse.

I Playflex™-programmet findes faldunderlag, som kan monteres på såvel beton, asfalt, sand eller grus.

Som tilbehør til Playflex™ faldunderlag kan leveres et bredt program af kantafslutninger, sandkassemoduler, paddehatte, piedestaler, pullerter og kantafdækninger m.v.


Playflex™ kan leveres i 5 forskellige kvaliteter i henhold til omstændigheder.

Vi rådgiver gerne om valg af det rigtige faldunderlag og montage- og vedligehold af samme.

### Playflex™ Faldunderlag:

- Falddæmpende og elastisk
- Skridsikkert og slidstærkt
- Miljøvenligt og ugiftigt
- Mange forskellige formater og dekorative farver.
- Vanddrænende
- Lav brandbarhed
- Lav vedligeholdelse
- 5 års begrænset garanti.
- Testet og certificeret i henhold til EN1177 og ASTM F1292 m.fl.
- Faldhøjder op til 3,1 m på betonunderlag

**...for en sikkerheds skyld!**

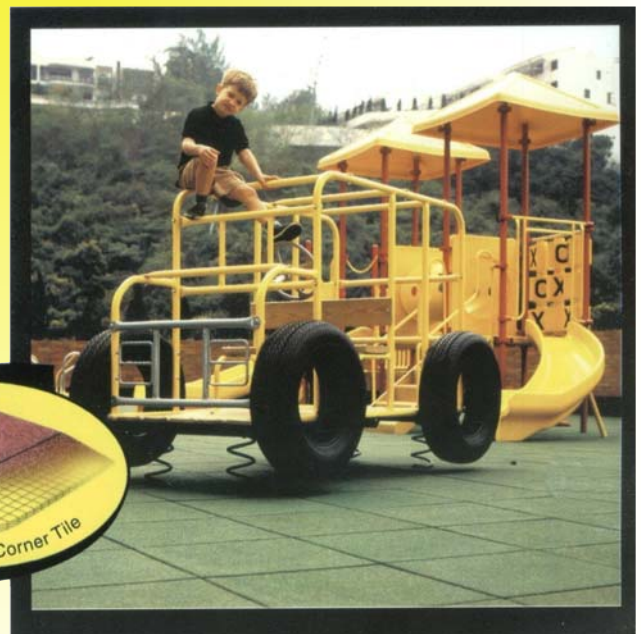

**ErgoFloor ApS**, Østergade 17, DK-7160 Tørring  
 Ph.: +45 76 90 20 01, Fax: +45 76 90 20 02  
 Email: ergofloor@ergofloor.dk, Web: www.ergofloor.dk

Forhandler:

## Playflex™ Faldunderlag For en sikkerheds skyld..



Playflex kan leveres i 5 forskellige kvaliteter med hver sine æstetiske og slidmæssige egenskaber.

Der er således uendelige muligheder for at designe farvestrålende og unikke mønstre og effekter for opnåelse af den rigtige løsning til enhver legeplads.




### Basic

Fremstillet af 100% genbrugsgummi med farvet bindersystem. Kan leveres i farverne rød, grøn og sort



### Royal

Med top lag støbt i nyt gennemfarvet EPDM-gummigranulat på en underliggende base af genbrugsgummi



### Designer

Med top lag udført af en præfabrikeret Neoflex 600 gummibelægning på en underliggende base af genbrugsgummi




### Jazz

Med top lag udført af en præfabrikeret Neoflex 700 gummibelægning på en underliggende base af genbrugsgummi



### Galaxy

Med top lag udført af sort genbrugsgummi med farvespætning, opnået ved iblanding af gennemfarvet EPDM-gummi, på en underliggende base af genbrugsgummi

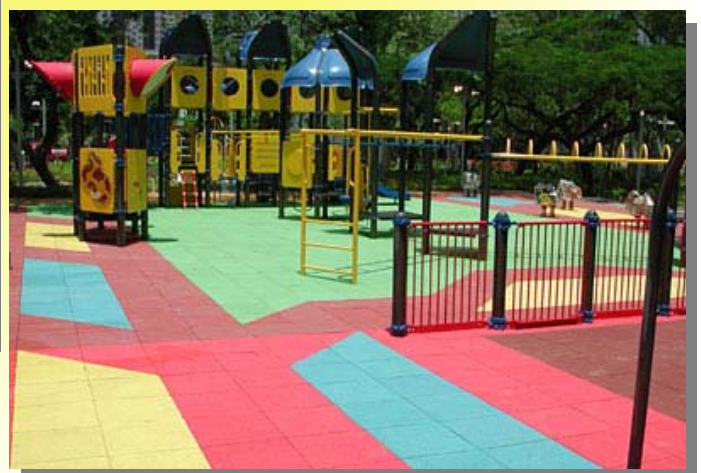



## Playflex™ Faldunderlag For en sikkerheds skyld..

Ved valg af faldunderlag er der mange forhold, som bør vurderes. Desværre vælges faldunderlag ofte ud fra kortsigtede økonomiske betragtninger og tradition - uden øje for de langsigtede vedligeholdelsesomkostninger og andre ulemper ved den valgte løsning.

Etablering af gummifliser som faldunderlag er lidt dyrere end faldsand/bark-flis m.v., men set over en flerårig periode er det den billigste løsning. I tillæg hertil undgås en række ulemper som beskrevet i nedenstående sammenligningstabel.

Faldunderlag	Stød-absorberende	Befarbar med rullestol	Minimal vedligeholdelse	Ulemper
Beton / Asfalt	Nej	Ja	Nej	* Maximal risiko for faldskader ..
Jord / Græs	Nej <sup>*)</sup>	Ja (afhæng af forholdene)	Nej	* Ingen støddæmning * Udsat for erosion * Bakterier/svampe * Ikke hygiejnisk
Grus /Sand	Ja**	Nej	Nej	* Erosion. Flyver, skylles eller skubbes bort fra faldområdet. * Kræver regelmæssig udjævning, efterfyldning og udskiftning * Mobilitetshæmmende * Fugtbindende. * Risiko for lugtgener/forrådelse. * Ikke hygiejnisk
Bark- & træflis	Ja**	Nej	Nej	* Risiko for utilsigtet indtagelse. * Øget risiko for øjenskader. * Øget slitage på legeredskaber og gulve. * Kan skjule fremmedlegemer.
Gummifliser	Ja	Ja	Ja	INGEN

<sup>\*)</sup> Græstørv/muldjord kan anvendes til faldhøjder op til 1 m under forudsætning af korrekt regelmæssig vedligeholdelse.  
<sup>\*\*)</sup> Under forudsætning af løbende (daglig) vedligeholdelse og kontrol

**ErgoFloor** er en førende producent og forhandler af belægninger udført af genbrugsgummi. Ved hjælp af unikke produktionsmetoder fremstilles et bredt udvalg af forskellige gummibelægninger m.v.

### Produktprogrammet omfatter udover faldunderlag bl.a.:

- Gummifliser i mange dekorative former og farver.
- Ergonomiske gummigulve.
- Gummigulve i baner og fliser.
- Ergonomiske arbejdsmåtter
- Punktlastiske sportsgulve.
- Tennisbaner.
- Atletikbaner.
- Gummibelægninger til heste-, svine- og kostalde
- Formstøbning i gummi efter opgave.

Vort etiske forretningsgrundlag er, at vi gennem vort virke skal være medvirkende til en miljørigtig omdannelse af affaldsgummi til nye brugbare belægninger og emner.



## Playflex™ Faldunderlag & tilbehør

### EU Faldunderlag

Format: 505x505 & 1.010x1.010 mm  
 Tykkelse: 25-100 mm i 5 mm step  
 Kvalitet: Standard & Royal  
 Varenr.: EU

Specialprodukt  
 Lagerføres ikke



### Skrå Rampe

Format: 1.010x250 & 1.010x200 mm  
 Højde: 45-100 mm i 5 mm step  
 Kvalitet: Standard & Royal  
 Varenr.: BE



### NMP Faldunderlag

Format: 505x505 mm  
 Tykkelse: 45, 75 & 90 mm  
 Kvalitet: Standard & Royal  
 Varenr.: NMP



### Skrå Hjørnerampe Indvendig

Format: 505x505 mm  
 Højde: 25-100 mm i 5 mm step  
 Kvalitet: Standard & Roal  
 Varenr.: BE.I.CP



### AMP Faldunderlag

Format: 505x505 & 1.010x1.010 mm  
 Tykkelse: 45, 65 & 75 mm  
 Kvalitet: Standard & Royal  
 Varenr.: AMP



### L-Kantafdækning

Format: 1.000x150 & 1.000x400 mm  
 Højde: 45 mm  
 Kvalitet: Standard  
 Varenr.: LK



### EG Faldunderlag

Format: 505x505 mm  
 Tykkelse: 25, 30, 40 45, 55 & 65 mm  
 Kvalitet: Standard & Royal

Specialprodukt  
 Lagerføres ikke



### I-Kantafslutning

Format: 1.000x250 mm  
 Tykkelse: 50 mm  
 Kvalitet: Standard  
 Varenr.: BOE



Kvalitet "Standard" er fremstillet af 100% genbrugsgummi med farvet overflade i rød, grøn eller sort  
 I kvalitet "Royal" består toplaget af nyt gennemfarvet EPDM-gummi i 13 forskellige farver i henhold til farvekort.  
 Ved bestilling angives varenr. + dimensioner og kvalitet.

## Playflex™ tilbehør

### Skrå Hjørnerampe

Format: 200x200 & 250x250 mm  
 Tykkelse: 45-100 mm  
 Kvalitet: Standard / Royal  
 Varenr.: BECP



### Paddehatte Piedestal

Diameter: 325 mm  
 Højde: 400 mm  
 Kvalitet: Standard  
 Varenr.: MP-1



### Skrå Hjørneflise

Format: 705x705 & 755 mm  
 Tykkelse: 45 & 75 mm  
 Kvalitet: Standard / Royal  
 Varenr.: BECT



### Pullert med rund top

Diameter: 200 mm  
 Højde: 400 og 670 mm  
 Kvalitet: Standard  
 Varenr.: RTB1 (400 mm)  
 RBT2 (670 mm)



### Sandkasse

Format: 2.400x2.400 mm  
 Højde: 300 mm  
 Kvalitet: Standard  
 Varenr.: SB2-8



### Pullert med flad top

Diameter: 200 mm  
 Højde: 400 og 670 mm  
 Kvalitet: Standard  
 Varenr.: STB1 (400 mm)  
 SBT2 (670 mm)



### Slidmåtte med affaset kant

Format: 1.010x1.010 mm  
 Tykkelse: 38 mm  
 Kvalitet: Standard / Royal  
 Varenr.: WM



### Baseflise f. Pullerter og Paddehatte Piedestal

Format: 505x505 mm  
 Tykkelse: 45 & 75 mm  
 Kvalitet: Standard / Royal  
 Varenr.: BCT




Kvalitet "Standard" er fremstillet af 100% genbrugsgummi med farvet overflade i rød, grøn eller sort  
 I kvalitet "Royal" består toplaget af nyt gennemfarvet EPDM-gummi i 13 forskellige farver i henhold til farvekort.  
 Ved bestilling angives varenr. + dimensioner og kvalitet.



### Standardfarver for Playflex Royal-kvalitet og Decoflex "D"


Nærværende farvekort er kun vejledende, da ægte farvegengivelse ikke er mulig. Rekvirer venligst farveprøve for eksakt farvegengivelser




Rød



Signalgrøn




Grøn




Gul



Citrongul




Grå



Brun




Lilla



Blågrå




Perlegrå



Capriblå



Æggeskal



Blå