



### **ErgoFloor PU-Fliser:**

- Fald-dæmpende, aflastende, skridsikkert og komfortabelt.
- Kan leveres i mange forskellige dekorative former og farver i tykkelser fra 5 til 60 mm
- Kan leveres med integrerede drænkanaler for bortdræning af overfladevand
- Kan nedlægges direkte på stabilgrus eller asfalt, beton, tagpap, eksisterende flisebelægning etc.
- Modstandsdygtige overfor ekstreme belastninger som fx. fra stål- og plastikspikes på golfsko.
- Robuste og vejbestandige.
- Miljørigtigt og prisbilligt fremstillet af genbrugsgummi fra bildæk.
- Kan leveres med et top lag af ny EPDM-gummi for opnåelse af ekstra vejrbestandighed.
- Kan leveres faldtestet til forskellige faldhøjder i henhold til EN1177

**Børnehaver    Legepladser    Forlystelsesparker    Skoler**  
**Træningscentre    Motionsrum    Terrasser    Tagterrasser**  
**Havegange    Golfklubber    Messestande    Hestestalde**


**ErgoFloor PU-Fliser.....for en sikkerheds skyld!**

### **Produktspecifikation**


ErgoFloor PU fliser er fremstillet af granuleret genbrugsgummi fra bildæk. Gummigranulatet sammenbindes med et polyurethan-baseret bindemiddel.

#### **Produktprogrammet omfatter generelt 4 forskellige kvaliteter:**

- **C1-PU** kvaliteten er forsynet med et 3-5 mm tykt top lag af finkornet gummigranulat. Toplaget kan udføres i et stort udvalg af dekorative farver ved anvendelse af farvet bindemiddel. Toplaget er moderat vej- og slidbestandigt.
- **C2-PU EPDM** kvaliteten er forsynet med et 3-5 mm tykt top lag af finkornet sort gummigranulat iblandet større korn af gennemfarvet nyt EPDM-gummi. Herved opnås en sort overflade tilføjet en flot farvespættet effekt. Toplaget er særdeles vej- og slidbestandigt.
- **C3-PU EPDM** kvaliteten er forsynet med et 3-5 mm tykt top lag af finkornet nyt EPDM gummigranulat. Toplaget kan udføres i et stort udvalg af dekorative farver. Toplaget er særdeles vej- og slidbestandigt.
- C1 og C2 kvalitetene kan leveres som gennemfarvede/ gennemspættede i tillægskvaliteten **SOLID**. De 4 produktkvaliteter kan leveres i adskillige forskellige fliseformater og størrelser.

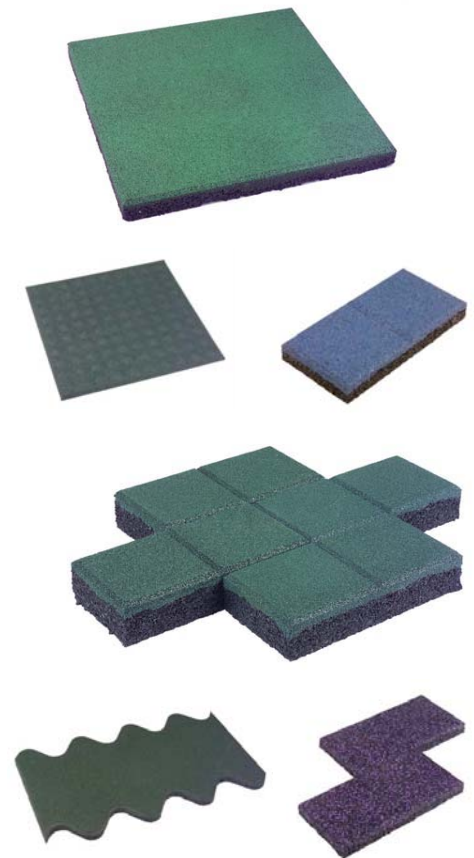

**Dimensionstolerancer <= 1%.**  
**Hårdhed: 55-60 shore A**

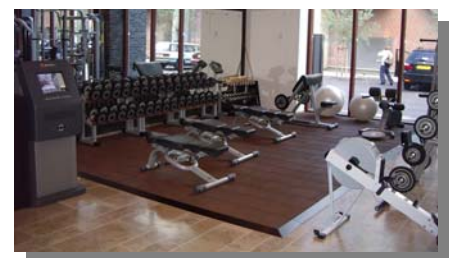

**ErgoFloor ApS**, Østergade 17, DK-7160 Tørring  
 Tlf.: +45 76 90 20 01, Fax +45 76 90 20 02  
 Email: ergofloor@ergofloor.dk, Web: www.ergofloor.dk

Forhandler:



**ErgoFloor®**



## CI-Farvekort PU Gummifliser

*Nærværende farvekort er kun vejledende, da ægte farvegengivelse ikke er muligt.*



T 01



T 02



T 03



T 04



T 05A



T 05B



T 07



T 08



T 09



T 10



T 11



T 12



T 16



T 17



T 19



T 20

**[www.ergofloor.dk](http://www.ergofloor.dk)**

**ErgoFloor Aps** Østergade 17 DK-7160 Tørring

Tlf.: (+45) 29 46 94 27 Fax: (+45) 76 90 20 02 E-mail: [ergofloor@ergofloor.dk](mailto:ergofloor@ergofloor.dk)



## C3-Farvekort PU EPDM-Gummifliser


*Nærværende farvekort er kun vejledende, da ægte farvegengivelse ikke er muligt.*



ET 01



ET 02




ET 03



ET 04



ET 05




ET 06



ET 07




ET 08




ET 09



ET 10



ET 11



ET 12



ET 16



ET 17



ET 18



ET 19














ET 20

[www.ergofloor.dk](http://www.ergofloor.dk)

**ErgoFloor Aps** Østergade 17 DK-7160 Tørring

Tlf.: (+45) 29 46 94 27 Fax: (+45) 76 90 20 02 E-mail: [ergofloor@ergofloor.dk](mailto:ergofloor@ergofloor.dk)

## Produktoversigt PU-produkter

	Type	Format [mm]	Antal/m2 [stk]	Tykkelse [mm]	Vægt [kg/m2]	"X" = Leverbar			
						"C1" Standard top	"C2" Spættet top	"C3" EPDM top	Solid Gen.farvet
	REC	200x100	50,00	25	20	X	X	X	
				40	32	X	X	X	
				50	40	X	X	X	
	QUAD	300x300	11,11	15	13	X	X	X	
				20	16	X	X	X	
				25	20	X	X	X	
		500x500	4,00	8	8	X	X	X	
				20	16	X	X	X	
				25	20	X	X	X	
				40	32	X	X	X	
				50	40	X	X	X	
		60	48	X	X	X			
		600x600	2,78	25	20	X	X	X	
1000x1000	1,00	5	5,5	<i>Kan kun lev. i sort farve</i>				X	
	HEX	1066x1066	1,00	20	16	X	X	X	
	H-LINK	250x200	24,24	45	33	X	X	X	
	S-LINK	300x200	25,00	25	20	X	X	X	
				40	32	X	X	X	
	W-LINK	500x250	8,00	20	16	X	X	X	
	MAT	1220x1110	0,74	8	8	X	X		
				11	11,5	X	X		
				25	20	X	X	X	
	RR	5.000x1000	0,20	8	8		X		
		10.000x1000	0,10	8	8		X		
						<i>Genenngående farvespætning</i>			
	H-LINK Equine	200x160	36,80	23	21	<i>Specialkvalitet til hestebrug. Prod. m. max. Kompression. Kan kun leveres i C1/SOLID-kvalitet i farverne rød, grå og sort.</i>			X
				45	40,5				X
	NON-SKID	300*300	11,11	15	12	<i>Rillet skridsikringsflise i EPDM gummi Gennemfarvet C3-kvalitet</i>			X
	STAIR	300*300	11,11	8	7,5	<i>Nubret skridsikringsflise for pålimning på trappetrin Gennemfarvet C1-kvalitet</i>			X

Andre tykkelser og formater kan produceres i henhold til kundeønske

Kvalitet C1 kan leveres i 16 farver i henhold til farvekort.

Kvalitet C2 kan leveres med spætning i 17 forskellige farver i henhold til farvekort.

Kvalitet C3 kan leveres i 17 farver i henhold til farvekort.

Kvalitet SOLID (gennemfarvet) leveres i C1-farver, hvor intet andet er anført Eks.: QUAD 500x500x25 mm C1-T9

Ved bestilling angives type, format, tykkelse, overfladekvalitet og farve.

Medmindre andet er aftalt skriftligt gælder vore standard forretningsbetingelser for alle leverancer.