




ErgoRamp gummiramper / handicapramper

- Miljørigtigt fremstillet af genbrugsgummi fra udtjente bildæk.
- Slidstærke, skridsikre og vejbestandige.
- Ideelle til anvendelse i forbindelse med forbedring af adgangsforholdene ved private boliger, butikker, offentlige bygninger og i erhvervslivet.
- Nem montage uden anvendelse af specialværktøj.

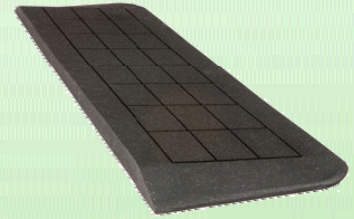

Standardramper

- **Standardprogrammet** omfatter 10 gummiramper i tykkelser fra 15 til 125 mm i bredder fra 900 til 1.524 mm.
- Ved afkortning af længden kan ramperne tilpasses i højden. Herved dækker standardprogrammet enhver højde mellem 15 og 125 mm.
- Max. belastning 400 kg.



Specialramper

- **Specialprogrammet** omfatter 6 gummiramper i tykkelser fra 22-89 mm i bredder fra 457 til 1.140 mm.
- Enkelte af specialramperne kan udbygges i forlængelse af hinanden for opnåelse af større højde/længde.
- Ved afkortning af længden kan ramperne tilpasses i højden.
- Max. belastning fra 400-1.000 kg.

Se produktoversigt og montagevejledning for detail-dimensioner og nærmere information.



Sikre miljørigtige løsninger udført af genbrugsgummi

ErgoFloor A/S

Viborgvej 9 · DK-7160 Tørring
Tlf. +45 76 90 20 01 · Fax +45 76 90 20 02
ergofloor@ergofloor.dk · www.ergofloor.dk

Forhandler: